

LRF127 レーザー・レンジファインダー・モジュール

Noptel

- 超小型および軽量のセンサー
- 高度に統合された技術
- 過酷な環境条件用
- パルス式飛行時間計測
- 低消費電力
- 最大範囲 3000 m
- 標準シリアルインターフェース
- 携帯システムまたは固定システムへ手軽に統合可能
- ダイオードレーザー波長 1.5 μm
- 広範な温度範囲
- 耐衝撃性、耐振動性
- 操作時に目を保護
- OEMアプリケーション用にエンクロージャ無しにて提供可能





小型で目に優しく、高度に統合された **LRF** レーザー・レンジファインダーは、過酷な軍事測定から携帯システムに至る様々なアプリケーションで使用されます。

本製品はエンクロージャ無しで提供され、特に **OEM** ユーザーに対して、本体を自社の製品やデバイスに組み込むことが可能です。

アプリケーション

- 軍事測定
- セキュリティ測定
- 目標補足
- 携帯測定
- ハンドヘルド用途
- 目視
- OEMアプリケーション

Noptel LRF127 レーザー・レンジファインダー・モジュール

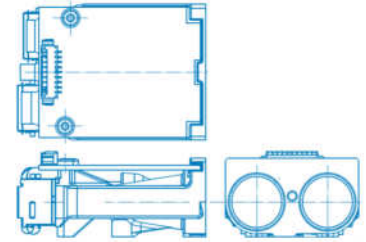

技術仕様

性能特性	単位	LRF127	注意
レーザー安全クラス	-	1	目の保護
波長	μm	1.5	
測定範囲	m	20 - 3000	
測定範囲、標準目標	m	1700	目標寸法 2.3 x 2.3 m、視界 10 km、目標反射率 30%、検出確率 90%
消光比	dB	20.0	大型目標 @ 500 m、視界 23 km、目標反射率 85%
測定率	Hz	1 - 10	高速測定では範囲が狭まります
精度	m	0.5 - 1	距離と目標反射率に依存
ビーム発散	mrad	0.5 x 2.5	
誤検出率	%	< 1	
目標識別	m	< 20	
距離ゲーティング解像度	m	1	
動作温度	°C	-32 - +65	
保管温度	°C	-46 - +71	
機械特性	単位	LRF127	注意
寸法 (L/W/H)	mm	48 x 34 x 20	
重量	g	27	
整合性保持	mrad	± 0.4	動作温度範囲内にて
整合ポイント	nm	635	レーザークラス 1
IP 保護	-	N/A	

電気特性	単位	LRF127	注意
シリアルインターフェース	-	UART 3.3 V	コネクタ種類 : Molex 53261-0971 シリアルインターフェース経由のファームウェアアップデート
電源電圧	V	2.5 - 5.5	
起動時間	s	< 0.4	
測定時の消費電力	W	< 2.5	
スタンバイモードの消費電力	W	< 0.06	外部信号により本体を完全にシャットダウンし、消費電力をさらに引き下げられます

本製品は輸出ライセンスが必要です。仕様は予告なく変更される場合があります。文書: M43331AE.